



Die mobile Fahrzeugsperre **ARMIS ONE** schützt Festgelände wirkungsvoll vor Fahrzeugangriffen und regelt Zufahrten. Dabei bleiben Zugangs- und Fluchtwege jederzeit passierbar und die Sicht uneingeschränkt.

Wirkungsvoller Schutz - einfach umklappbar

Wird eine Zufahrt für Notfallfahrzeuge oder Anlieferungen benötigt, lassen sich die Sperrelemente mit geringem Kraftaufwand manuell umklappen.

Die Vorteile von ARMIS ONE



- manuell klappbare Sperrsegmente
- geringe Eindringtiefe (6.6 Meter)
- cleveres Logistikkonzept (platzsparend stapelbar und einfach zu transportieren)
- normgerechte Durchlass-/ Fluchtbreiten (1.2 m)
- ungehindertes Passieren mit Rollstuhl und Kinderwagen (Höhe nur 110 mm)
- wird auf den Boden aufgelegt, ohne Fixierung
- vandalensicher

Technische Spezifikationen

Elemente	Basismodul mit demontierbaren Rampen
Bauart	Verzinkter Stahl mit auswechselbaren rutschfesten Auflagen und vier Verbindungspunkten
Breite	1'845 mm
Länge ohne Rampen	1'250 mm
Länge in Lauf-/ Fahrtrichtung inkl. Rampen	3'008 mm
Höhe ab Boden	110 mm
Gewicht Modul komplett mit Rampen	815 kg
Gewicht Modul ohne Rampen	549 kg
Überfahrbarkeit	40 t (D400)
Achslast Modul	10 t
Stoßfestigkeit / Anpralllast	750'000 Joule (Breakout Resistance)
Zertifizierungen	WA14-1:2013 Blocker V/7200N2B/48/90:6.6 (7.2t@48km/h), Eindringtiefe von 6.6 Meter ASTM F2656/F2656M-15, P2 (7.2t@48km/h)
Optionen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Individuelle Farbgestaltung ■ Handläufe (kurz/lang) ■ Schwerlastpaletten für Lagerung und Transport der Elemente / Abdeckblachen für Paletten ■ Zusätzlicher Manipulationsschutz ■ Abdeckhauben für die Sperrsegmente

Sperre mit vier Elementen

zwei geschlossene, zwei abgesenkte. Durchfahrtsbreite: 4,9 Meter.

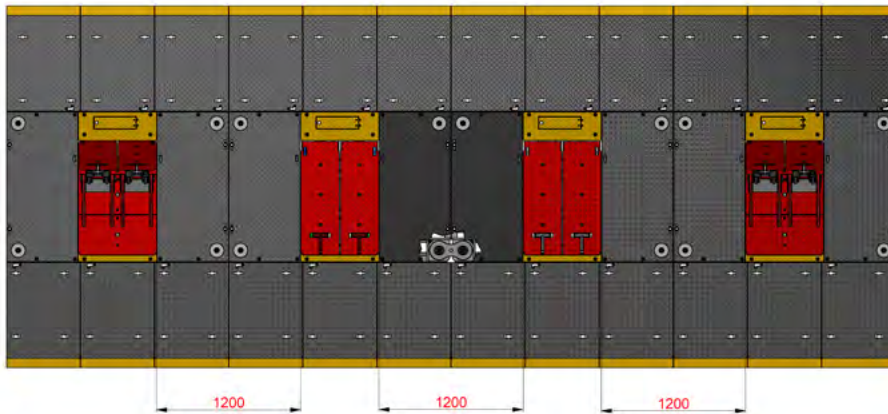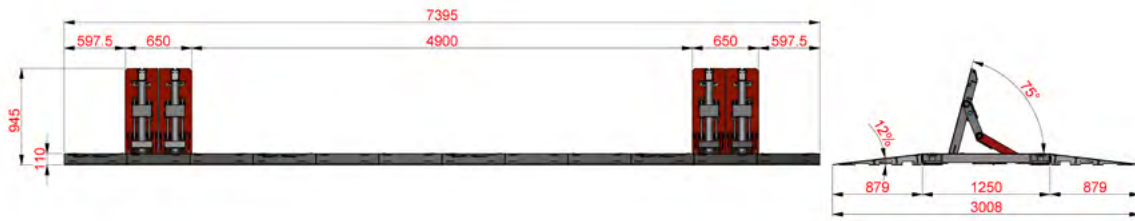

Sperre mit drei Elementen

zwei geschlossene, ein abgesenktes. Durchfahrtsbreite: 3 Meter

