



Entnehmbare Poller Mit verstärktem Sockel




R 275-M30-900 / R275-M30-1200 R275-M50-900 / R 275-M50-1200

- für sehr niedrige Nutzungsfrequenzen
- **abnehmbar mit Spezial-Werkzeug**
- Verriegelung durch Sicherheitsschloss mit Profilhalbzylinder
- kombinierbar mit feststehenden High Security Pollern durch ansichtsgleiche Zylinder

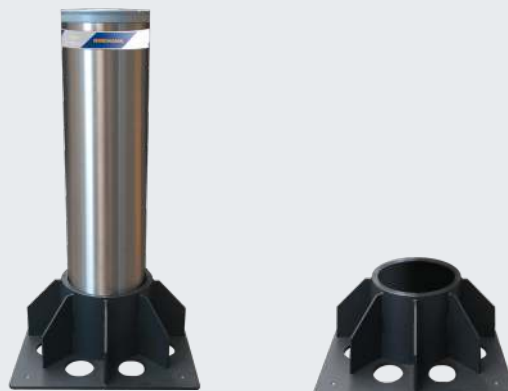

Informationen zu den Ausstattungsmöglichkeiten finden Sie auf den Seiten 34 – 35.

	R 275-M30-900	R 275-M30-1200 <i>// NEU</i>	R 275-M50-900 <i>// NEU</i>	R 275-M50-1200 <i>// NEU</i>
Durchmesser	273 mm	273mm	271mm	271mm
Höhe	900 mm	1200mm	900mm	1200mm
zertifiziert nach	PAS68, IWA14-1, M30, K4	PAS68, IWA14-1, M30, K4	–	–
übereinstimmend mit	–	–	PAS68, IWA14-1, M50, K12	PAS68, IWA14-1, M50, K12
Aufprallenergie mit Zerstörung	750000 J	750000 J	2000000 J	2000000 J
Aufprallenergie ohne Zerstörung	100000 J	100000 J	250000 J	250000 J

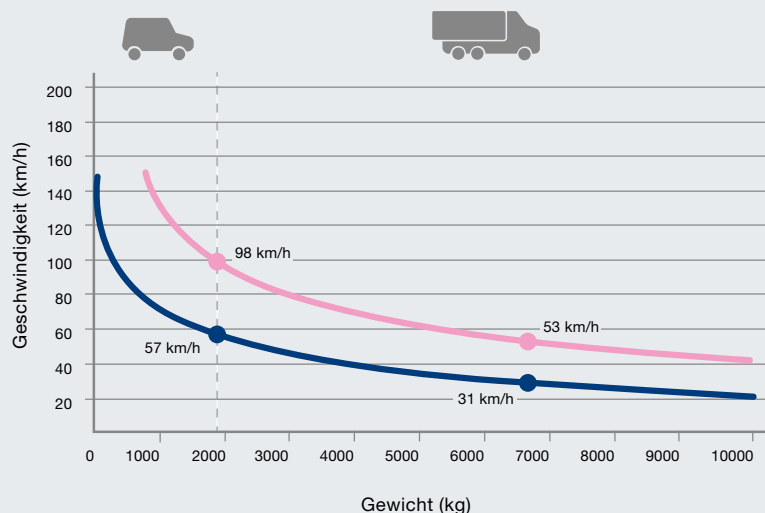

Aufprallenergie mit Zerstörung
750000 Joule (J)

Aufprallenergie ohne Zerstörung
250000 Joule (J)