

Halbautomatische Poller H


Mit integrierter Hydraulikpumpe



S 275-M30-900 H / S 275-M30-1200 H

S 275-M50-900 H / S 275-M50-1200 H

- für niedrige Nutzungsfrequenzen (ca. 5 Zyklen / Tag)
- **keine Stromversorgung erforderlich**
- manuelles Senken und Heben durch Akkuschauber mittels mitgeliefertem Spezialeinsatz

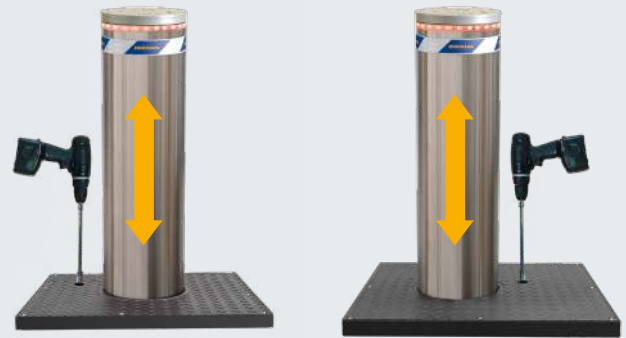

● Standardausstattung ○ optionale Ausstattung

Informationen zu den Ausstattungsmöglichkeiten finden Sie auf den Seiten 34 – 35.

	S 275-M30-900 H	S 275-M30-1200 H	S 275-M50-900 H	S 275-M50-1200 H
Durchmesser	273 mm	273 mm	271 mm	271 mm
Höhe	900 mm	1200 mm	900 mm	1200 mm
Geschwindigkeit, heben	8 cm/s	8 cm/s	8 cm/s	8 cm/s
Geschwindigkeit, senken	20 cm/s	20 cm/s	20 cm/s	20 cm/s
Belastungsklasse nach EN 124	D400 (40 Tonnen)	D400 (40 Tonnen)	D400 (40 Tonnen)	D400 (40 Tonnen)
EFO-Notfunktion	○	○	○	○
integrierter hydraulischer Antrieb	●	●	●	●
Zyklen (ca. pro Tag)	5	5	5	5
Gesamtzyklen (max. Lebensdauer)	3000000	3000000	3000000	3000000
zertifiziert nach	PAS68, IWA14-1	M30, K4	M50, K4	PAS68, IWA14-1
übereinstimmend mit	M30, K4	PAS68, IWA14-1	PAS68, IWA14-1	M50, K4
Aufprallenergie mit Zerstörung	750000 J	1200000 J	2000000 J	2000000 J
Aufprallenergie ohne Zerstörung	250000 J	700000 J	700000 J	700000 J
Temperaturbereich	-40 °C – +70 °C*	-40 °C – +70 °C*	-40 °C – +70 °C*	-40 °C – +70 °C*

* Für Temperaturen unter -10 °C empfehlen wir eine optionale Heizung

