
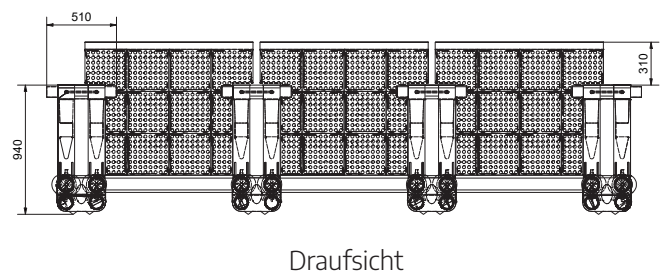



## Die Vorteile von FairGuard:

- ✓ Wartungsfrei.
- ✓ Einfache Montage durch eine Person möglich.
- ✓ Ungehindertes Passieren der Sperre für Fußgänger, Radfahrer und Rollstuhlfahrer.
- ✓ Optimale Fluchtwegbreite.
- ✓ Modular erweiterbar.
- ✓ Sicher und beständig gegen Vandalismus und Manipulation.
- ✓ Keine Aufsicht oder Bewachung erforderlich.

## Technische Zeichnungen:

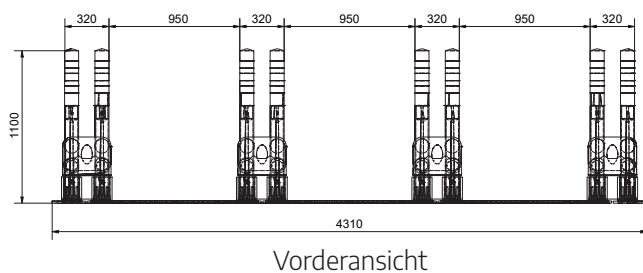

## Zertifizierung:



Fahrzeugklasse

**N2 LKW**

**7.5t**

Anprallwinkel

**90°**

Fahrzeugeindringtiefe

**13.4m**

**49 km/h**  
Anprallgeschwindigkeit



Test	Eindringtiefe	kJ   km/h	Gewicht	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Anzahl Elemente
ASTM	13.4 m	699.4   49.6	7.500 kg	90°	N2	4

Fahrzeugklasse

**N2A LKW**

**7.5t**

Anprallwinkel

**90°**

Fahrzeugeindringtiefe

**13.2m**

**49 km/h**  
Anprallgeschwindigkeit



Test	Eindringtiefe	kJ   km/h	Gewicht	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Anzahl Elemente
IWA-14-1:2013	13.2 m	699.4   49.6	7.500 kg	90°	N2A	4

Fahrzeugklasse

**N2A LKW**

**7.5t**

Anprallwinkel

**90°**

Fahrzeugeindringtiefe

**2.75m**

**Verschiebetest**  
Anprallgeschwindigkeit




Test	Verschiebeweg	Gewicht	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Anzahl Elemente
DIN SPEC 91414 Verschiebetest	2.75 m	7.200 kg	90°	N2A	4

Manipulationsprüfung nach DIN SPEC 91414 bestanden.

## Logistikkonzept:

Stapelbare Schwerlastpaletten für sicheren Transport und platzsparende Lagerung.

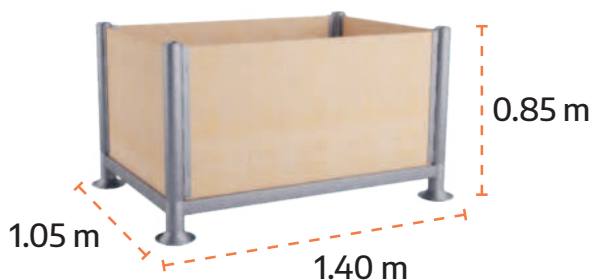

Gewicht ohne Sperren	86 kg
Gewicht inkl. Sperren	576 kg



für weitere Informationen  
**QR Code scannen**  
[www.zufahrtssperre.de](http://www.zufahrtssperre.de)

[fsb@volkmann-sv.de](mailto:fsb@volkmann-sv.de)  
**+49 2602 9470 0**

Hohe Straße 9-17 | 56410 Montabaur