



Gewicht je Element	300 kg
Gewicht geprüftes Produkt	900 kg

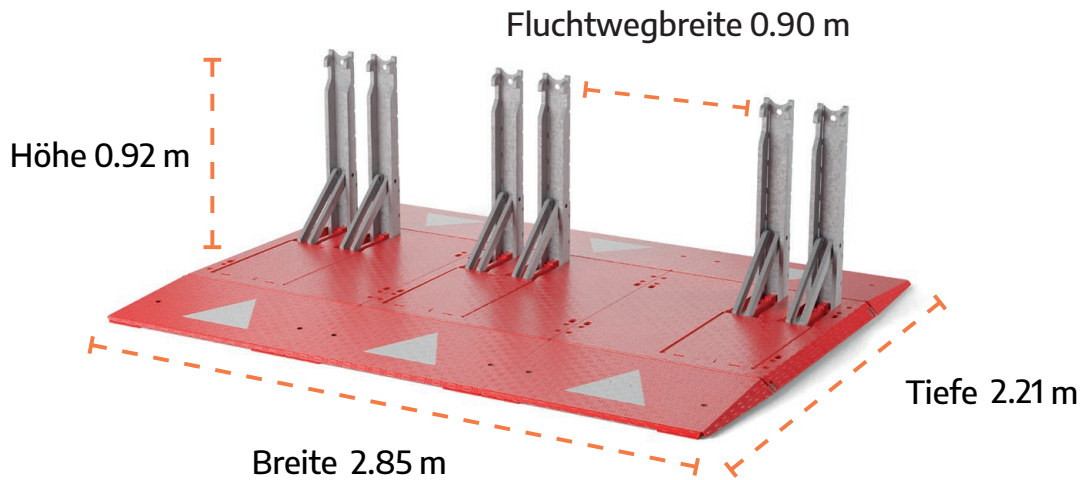


Die Vorteile von VIGIBLAX:

- ✓ Ungehindertes Passieren der Sperre für Fußgänger, Radfahrer und Rollstuhlfahrer.
- ✓ Einfaches manuelles absenken der Sperresegmente für kontrollierte Durchfahrten.
- ✓ Keine Aufsicht oder Bewachung erforderlich und weitgehend wartungsfrei.
- ✓ Sicher und beständig gegen Vandalismus und Manipulation.
- ✓ Rutschhemmende Oberfläche.
- ✓ Niedrige Überfahrhöhe von 70mm.


Technische Zeichnungen:

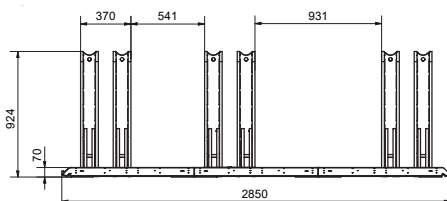

Vorderansicht



Seitenansicht

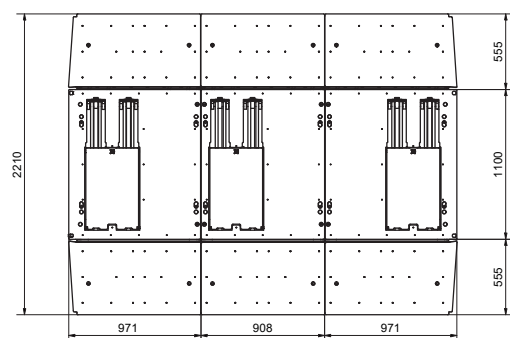

Draufsicht



Zertifizierung:



Fahrzeugklasse

PU30 LKW

7.5t



Anprallwinkel

90°

Fahrzeugeindringtiefe

11m

48 km/h
Anprallgeschwindigkeit



Test	Eindringtiefe	kJ km/h	Gewicht	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Anzahl Elemente
ASTM	11 m	679 48	7.500 kg	90°	PU30	3

Fahrzeugklasse

N2 LKW

7.5t



Anprallwinkel

90°

Fahrzeugeindringtiefe

11m

48 km/h
Anprallgeschwindigkeit



Test	Eindringtiefe	kJ km/h	Gewicht	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Anzahl Elemente
PAS68:2013	11 m	679 48	7.500 kg	90°	N2	3

Fahrzeugklasse

N2A LKW

7.2t



Anprallwinkel

90°

Fahrzeugeindringtiefe

11m


48 km/h
Anprallgeschwindigkeit



Test	Eindringtiefe	kJ km/h	Gewicht	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Anzahl Elemente
IWA-14-1:2013	11 m	679 48	7.200 kg	90°	N2A	3

Logistikkonzept:

Stapelbare Schwerlastpaletten für sicheren Transport und platzsparende Lagerung.

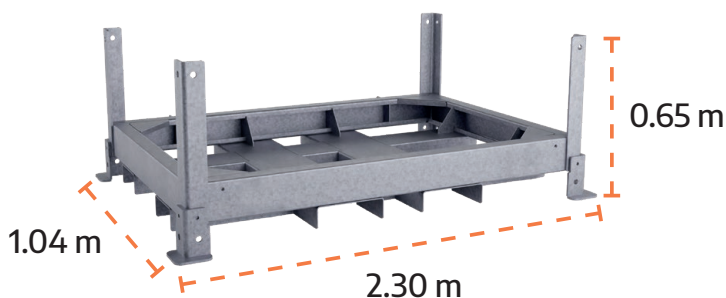

Gewicht ohne Sperren | 270 kg

Gewicht inkl. Sperren | 1.170 kg



für weitere Informationen
QR Code scannen
www.zufahrtssperre.de

fsb@volkmann-sv.de
+49 2602 9470 0

Hohe Straße 9-17 | 56410 Montabaur