
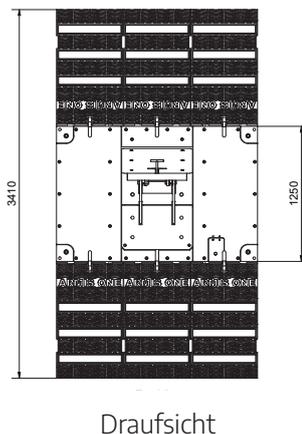


Die Vorteile von ARMIS ONE 2024:

- ✓ Ungehindertes Passieren der Sperre für Fußgänger, Radfahrer und Rollstuhlfahrer.
- ✓ Optimale Durchgangsbreite von 1.2 Metern zwischen den Sperrsegmenten.
- ✓ Zertifiziert als Einzelmodul gemäß ISO 22434-1 / DIN SPEC 91414-1.
- ✓ Sicher und beständig gegen Vandalismus und Manipulation.
- ✓ Keine Aufsicht oder Bewachung erforderlich.
- ✓ Einfaches manuelles Absenken/Umlegen der Sperrsegmente für kontrollierte Durchfahrten von Einsatzfahrzeugen.

Technische Zeichnungen:

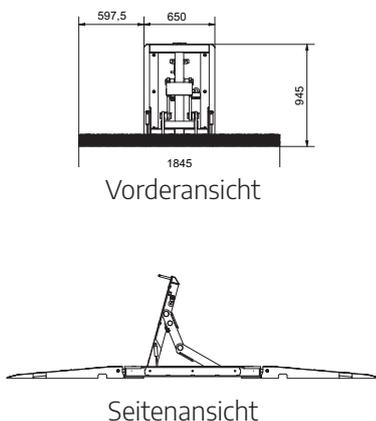

Zertifizierung:



Fahrzeugklasse

N2A LKW

7.2t

Anprallwinkel

90°

Fahrzeugeindringtiefe

8.3m

48 km/h
Anprallgeschwindigkeit



Test	Eindringtiefe	kJ km/h	Gewicht	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Anzahl Elemente
ISO 22343-1:2023	8.3 m	634.0 48.0	7.200 kg	90°	N2A	1

Fahrzeugklasse

N2A LKW

7.2t


Anprallwinkel

90°

Fahrzeugeindringtiefe

8.3m

48 km/h
Anprallgeschwindigkeit




Test	Eindringtiefe	kJ km/h	Gewicht	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Anzahl Elemente
DIN SPEC 91414-1	8.3 m	634.0 48.0	7.200 kg	90°	N2A	1

Manipulationsprüfung nach DIN SPEC 91414-1 bestanden. 0.1 m / MK2.

Logistikkonzept:

Stapelbare Schwerlastpaletten für sicheren Transport und platzsparende Lagerung.

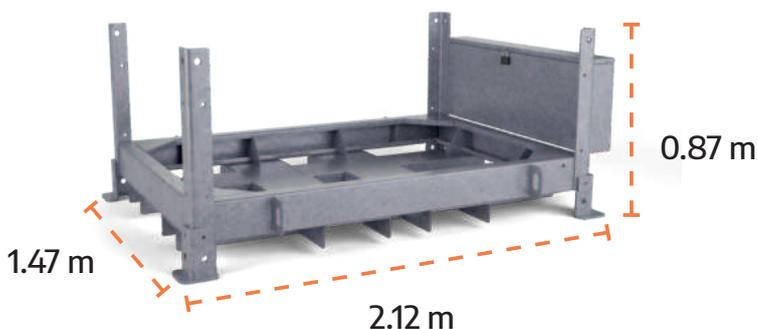

Gewicht ohne Sperren | 230 kg

Gewicht inkl. Sperren | 1.770 kg



für weitere Informationen
QR Code scannen
www.zufahrtssperre.de

fsb@volkmann-sv.de
+49 2602 9470 0

Hohe Straße 9-17 | 56410 Montabaur