



Die Vorteile von VIGIBLAX Compact:

- ✓ Ungehindertes Passieren der Sperre für Fußgänger, Radfahrer und Rollstuhlfahrer.
- ✓ Optimale Durchgangsbreite von 1.2 Metern zwischen den Spersegmenten.
- ✓ Einfaches manuelles absenken der Spersegmente für kontrollierte Durchfahrten.
- ✓ Keine Aufsicht oder Bewachung erforderlich und weitgehend wartungsfrei.
- ✓ Sicher und beständig gegen Vandalismus und Manipulation.
- ✓ Rutschhemmende Oberfläche.
- ✓ Niedrige Überfahrhöhe von 70mm.


Technische Zeichnungen:

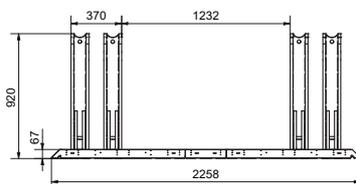

Vorderansicht



Seitenansicht

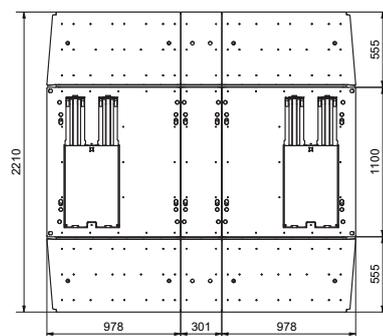

Draufsicht



Zertifizierung:





Fahrzeugklasse
N2A LKW

7.5t

Anprallwinkel
90°

Fahrzeugeindringtiefe
16.4m

49 km/h
Anprallgeschwindigkeit



Test	Eindringtiefe	kJ km/h	Gewicht	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Anzahl Elemente
ISO 22343-1	16.4 m	649 48.5	7.500 kg	90°	N2A	2



Fahrzeugklasse
N2A LKW

7.5t

Anprallwinkel
90°

Fahrzeugeindringtiefe
16.4m

49 km/h
Anprallgeschwindigkeit



Test	Eindringtiefe	kJ km/h	Gewicht	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Anzahl Elemente
DIN SPEC 91414-1	16.4 m	649 48.5	7.500 kg	90°	N2A	2



Manipulationsprüfung nach DIN SPEC 91414-1 bestanden MK0.
Schiebetest nach DIN SPEC 91414-1 bestanden: 1.5 m Eindringtiefe.

Logistikkonzept:

Stapelbare Schwerlastpaletten für sicheren Transport und platzsparende Lagerung.

Gewicht ohne Sperren	298 kg
Gewicht inkl. Sperren	1.398 kg

Gewicht ohne Sperren	256 kg
Gewicht inkl. Sperren	1.356 kg

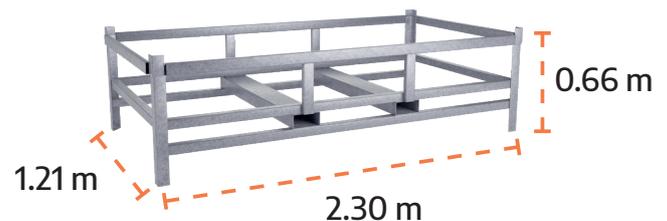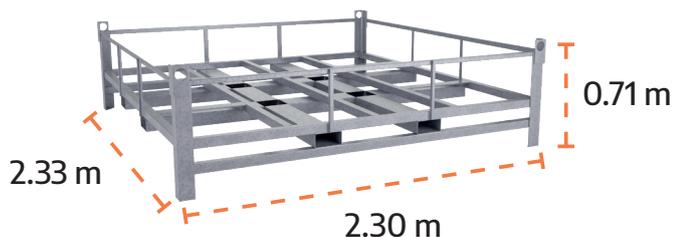

für weitere Informationen
QR Code scannen
www.zufahrtssperre.de

fsb@volkmann-sv.de
+49 2602 9470 275

Hohe Straße 9-17 | 56410 Montabaur