

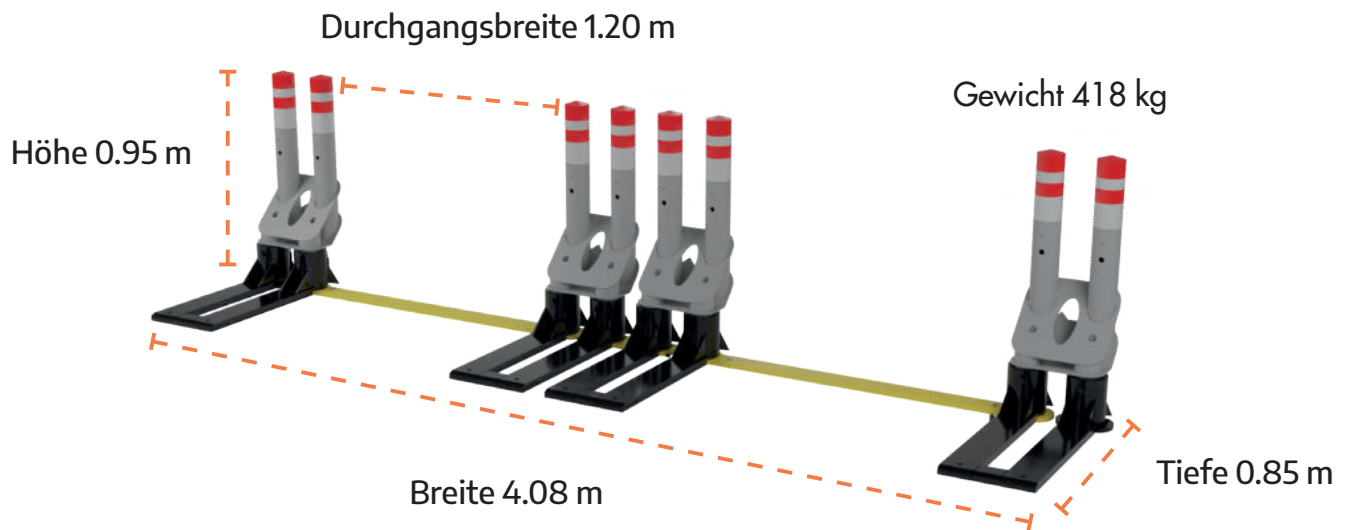
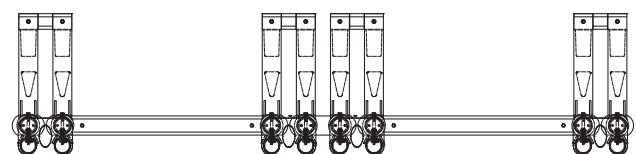




Die Vorteile von FairGuard v2:

- ✓ Wartungsfrei.
- ✓ Modular erweiterbar.
- ✓ Einfache Montage durch eine Person möglich.
- ✓ Ungehindertes Passieren der Sperre für Fußgänger, Radfahrer und Rollstuhlfahrer.
- ✓ Optimale Durchgangsbreite von 1.2 Metern zwischen den Spersegmenten.
- ✓ Sicher und beständig gegen Vandalismus und Manipulation.
- ✓ Keine Aufsicht oder Bewachung erforderlich.

Technische Zeichnungen:

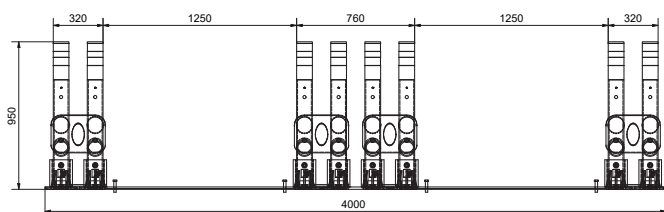

Zertifizierung:



Fahrzeugklasse

N2A LKW

7.5t

Anprallwinkel


90°

Fahrzeugeindringtiefe

23.4m

50 km/h

Anprallgeschwindigkeit



Test	Eindringtiefe	kJ km/h	Gewicht	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Anzahl Elemente
ISO 22343-1	23.4 m	694 50.3	7.500 kg	90°	N2A	1

Fahrzeugklasse

N2A LKW

7.5t

Anprallwinkel

90°

Fahrzeugeindringtiefe

23.4m

50 km/h

Anprallgeschwindigkeit




Test	Eindringtiefe	kJ km/h	Gewicht	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Anzahl Elemente
DIN SPEC 91414-1	23.4 m	694 50.3	7.500 kg	90°	N2A	1

Manipulationsprüfung nach DIN SPEC 91414-1 bestanden MK1.
Schiebetest nach DIN SPEC 91414-1 bestanden 3.0 m Eindringtiefe.

Logistikkonzept:

Stapelbare Schwerlastpaletten für sicheren Transport und platzsparende Lagerung.

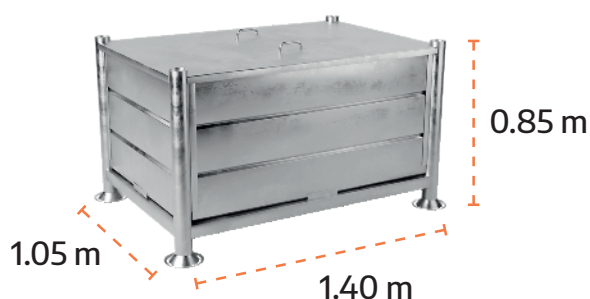

Gewicht ohne Sperren **88 kg**

Gewicht inkl. Sperren **506 kg**



für weitere Informationen
QR Code scannen
www.zufahrtssperre.de

fsb@volkmann-sv.de
+49 2602 9470 275

Hohe Straße 9-17 | 56410 Montabaur