







Die Vorteile von SafetyClaw:

- ✓ Wartungsfrei.
- ✓ Zertifiziert als Einzelmodul.
- ✓ Keine Aufsicht oder Bewachung erforderlich.
- ✓ Sicher und beständig gegen Vandalismus und Manipulation.
- ✓ Anbringung von Werbemöglichkeiten mittels Banner.
- ✓ Zertifizierter Verschiebetest.

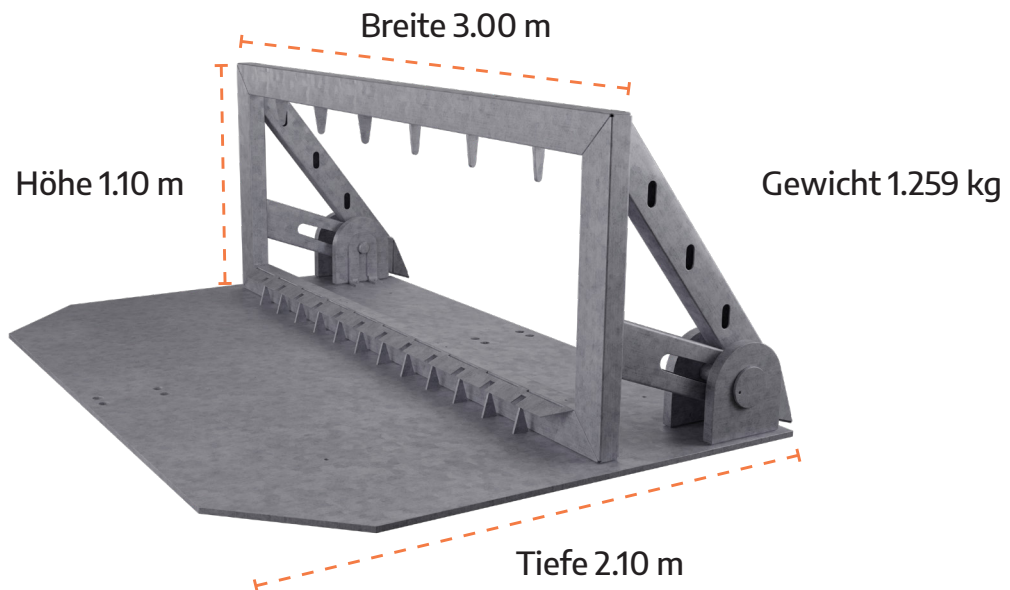

Technische Zeichnungen:

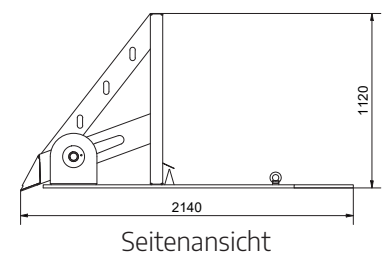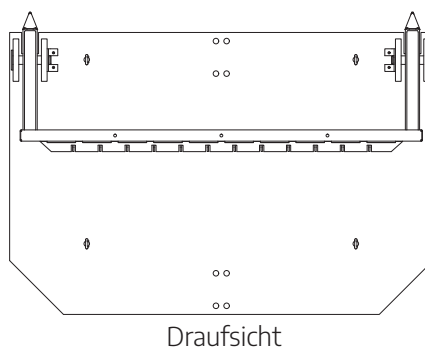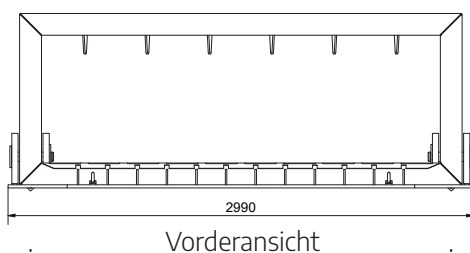

für weitere Informationen
QR Code scannen
www.zufahrtssperre.de

fsb@volkmann-sv.de
+49 2602 9470 275

Hohe Straße 9-17 | 56410 Montabaur

Zertifizierung:



Fahrzeugklasse

M1 PKW

1.5t

Anprallwinkel

90°



Fahrzeugeindringtiefe

4.7m

64 km/h

Anprallgeschwindigkeit

80 km/h



M1 PKW

1.5t

7.8m

Test	Eindringtiefe	kJ km/h	Gewicht	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Anzahl Elemente
IWA-14-1:2013	4.7 m	234.14 64.6	1.500 kg	90°	M1	1
IWA-14-1:2013	7.8 m	370 80.3	1.500 kg	90°	M1	1

Fahrzeugklasse

N1 Transporter

3.5t

Anprallwinkel


90°

Fahrzeugeindringtiefe

8.2m

64 km/h

Anprallgeschwindigkeit



Test	Eindringtiefe	kJ km/h	Gewicht	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Anzahl Elemente
IWA-14-1:2013	8.2 m	556.55 64.2	3.500 kg	90°	N1	1

Fahrzeugklasse

N3C LKW

7.5t

Anprallwinkel



90°

Fahrzeugeindringtiefe

1.2m

32 km/h

Anprallgeschwindigkeit



Test	Eindringtiefe	kJ km/h	Gewicht	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Anzahl Elemente
IWA-14-1:2013	1.2 m	297.67 32.4	7.500 kg	90°	N3C	2



für weitere Informationen
QR Code scannen
www.zufahrtssperre.de

fsb@volkmann-sv.de
+49 2602 9470 275

Hohe Straße 9-17 | 56410 Montabaur