


Abbildung: Core™ N1


Die Vorteile von Unafor:

- ✓ Einfache Wartung.
- ✓ Geringe Fundamenttiefe von 250 mm.
- ✓ Sicher und beständig gegen Vandalismus und Manipulation.
- ✓ Individuelles Design möglich: harmonisch in jedes urbane Umfeld integrierbar.
- ✓ Ungehindertes Passieren der Sperre für Fußgänger, Radfahrer und Rollstuhlfahrer.
- ✓ Kontrollierte Durchfahrt möglich, da sekundenschneller Ein- und Abbau mit Unafor Schlüssel.

Technische Zeichnungen:

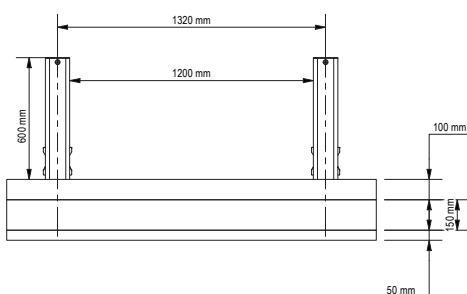

Vorderansicht

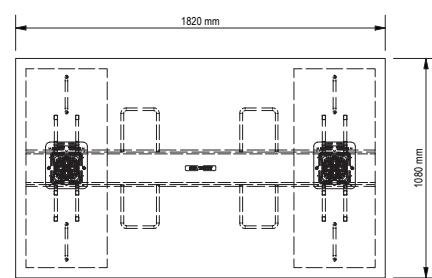

Draufsicht



für weitere Informationen
QR Code scannen

www.zufahrtssperre.de

fsb@volkmann-sv.de
+49 2602 9470 275

Hohe Straße 9-17 | 56410 Montabaur

Zertifizierung:



Fahrzeugklasse

M1 PKW

48 km/h

Anprallgeschwindigkeit

1.5t




Anprallwinkel

90°



Fahrzeugeindringtiefe

0.0m



Test	Eindringtiefe	kJ km/h	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Fundament Tiefe	Poller Höhe
------	---------------	-----------	---------------	----------------	-----------------	-------------

IWA-14-1:2013

0.0 m

135 | 48.0

90°

M1

0.3 m

0.5 m


Fahrzeugklasse

N1G Pickup

64 km/h

Anprallgeschwindigkeit

2.5t



Anprallwinkel

90°



Fahrzeugeindringtiefe

1.9m



Test	Eindringtiefe	kJ km/h	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Fundament Tiefe	Poller Höhe
------	---------------	-----------	---------------	----------------	-----------------	-------------

ISO 22343-1:2023

1.9 m

400 | 64.0

90°

N1G

0.3 m

0.61 m


Fahrzeugklasse

N1 Transporter

48 km/h

Anprallgeschwindigkeit

3.5t



Anprallwinkel

90°



Fahrzeugeindringtiefe

2.8m



Test	Eindringtiefe	kJ km/h	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Fundament Tiefe	Poller Höhe
------	---------------	-----------	---------------	----------------	-----------------	-------------

IWA-14-1:2013

2.8 m

315 | 48.0

90°

N1

0.25 m

0.6 m



für weitere Informationen
QR Code scannen

www.zufahrtssperre.de

fsb@volkmann-sv.de
+49 2602 9470 275

Hohe Straße 9-17 | 56410 Montabaur