


Die Vorteile von SafetyClaw Compact:

- ✓ Sehr geringe Eindringtiefe von unter 12 Metern.
- ✓ Keine Aufsicht oder Bewachung erforderlich.
- ✓ Sicher gegen Manipulation und Vandalismus.
- ✓ Optional in individuellen RAL-Farben erhältlich.
- ✓ Wartungsfrei - entwickelt für einen sorgenfreien Langzeiteinsatz.
- ✓ Werbefläche mittels langlebiger Alu-Dibond-Platte bündig integriert.




Technische Zeichnungen:


Vorderansicht

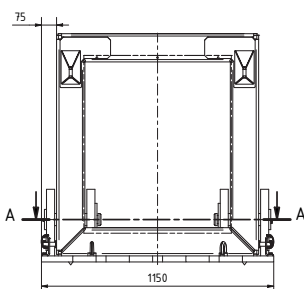

Draufsicht

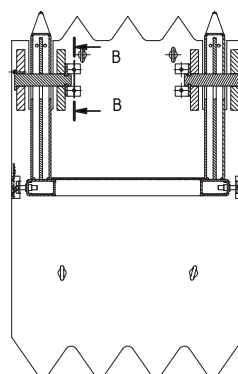

Seitenansicht

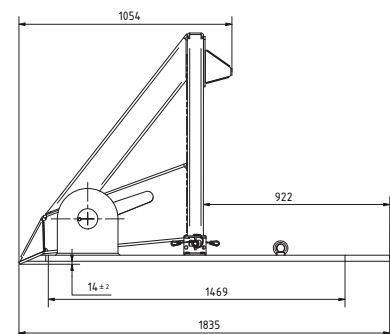

Zertifizierung:



Anpralltest

Fahrzeugklasse

N2A LKW

7.5t

Anprallwinkel


90°

Fahrzeugeindringtiefe

11.9m

49 km/h

Anprallgeschwindigkeit



Test	Eindringtiefe	kJ km/h	Gewicht	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Anzahl Elemente
ISO 22343-1:2023	ca. 11.9 m	675 / 49	7.500 kg	90°	N2A	1

Verschiebetest

Fahrzeugklasse

N2A LKW


7.5t

Anprallwinkel

90°

Verschiebeweg

0.1m



Test	Verschiebeweg	Gewicht	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Anzahl Elemente
DIN SPEC 91414-1	0.1 m	7.500 kg	90°	N2A	1

