



## Die Vorteile von VIGIBLAX Compact:

- ✓ Rutschhemmende Oberfläche.
- ✓ Niedrige Überfahrhöhe von 70mm.
- ✓ Sicher und beständig gegen Vandalismus und Manipulation.
- ✓ Optimale Durchgangsbreite von 1.2 Metern zwischen den Sperrsegmenten.
- ✓ Keine Aufsicht oder Bewachung erforderlich und weitgehend wartungsfrei.
- ✓ Einfaches manuelles absenken der Sperrsegmente für kontrollierte Durchfahrten.
- ✓ Ungehindertes Passieren der Sperre für Fußgänger, Radfahrer und Rollstuhlfahrer.


## Technische Zeichnungen:

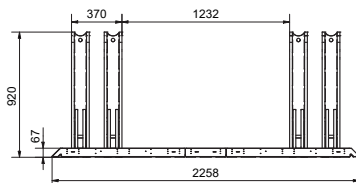

Vorderansicht

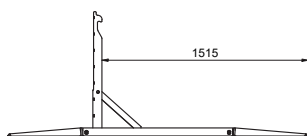

Seitenansicht

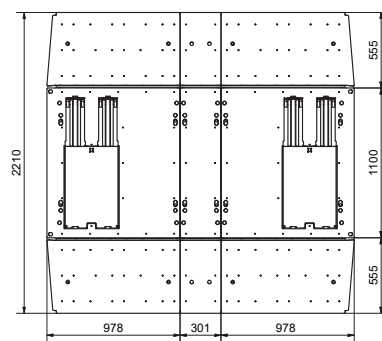

Draufsicht



## Zertifizierung:



### Anpralltest

Fahrzeugklasse

**N2A LKW**

**7.5t**

Anprallwinkel



**90°**

Fahrzeugeindringtiefe

**16.4m**

**49 km/h**

Anprallgeschwindigkeit



Test	Eindringtiefe	kJ   km/h	Gewicht	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Anzahl Elemente
ISO 22343-1	16.38 m	649   48.5	7.500 kg	90°	N2A	2

### Verschiebetest

Fahrzeugklasse

**N2A LKW**




**7.5t**

Anprallwinkel

**90°**

Verschiebeweg

**6.6m**



Test	Verschiebeweg	Gewicht	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Anzahl Elemente
DIN SPEC 91414-1	6.6 m	7.500 kg	90°	N2A	2



Manipulationsprüfung nach DIN SPEC 91414-1 bestanden MK0.  
Schiebetest nach DIN SPEC 91414-1 bestanden.

## Logistikkonzept:

Stapelbare Schwerlastpaletten für sicheren Transport und platzsparende Lagerung.

Gewicht ohne Sperren	<b>298 kg</b>
Gewicht inkl. Sperren	<b>1.398 kg</b>

Gewicht ohne Sperren	<b>256 kg</b>
Gewicht inkl. Sperren	<b>1.356 kg</b>

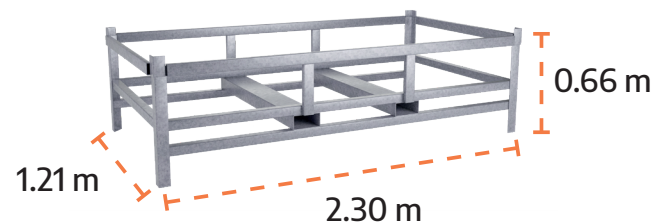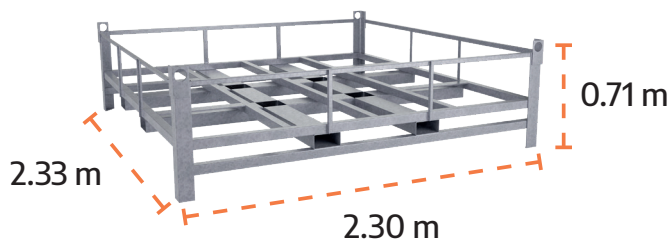

für weitere Informationen  
**QR Code scannen**  
[www.zufahrtssperre.de](http://www.zufahrtssperre.de)

[fsb@volkmann-sv.de](mailto:fsb@volkmann-sv.de)  
**+49 2602 9470 275**

Hohe Straße 9-17 | 56410 Montabaur