



Blockstahl FSB E600

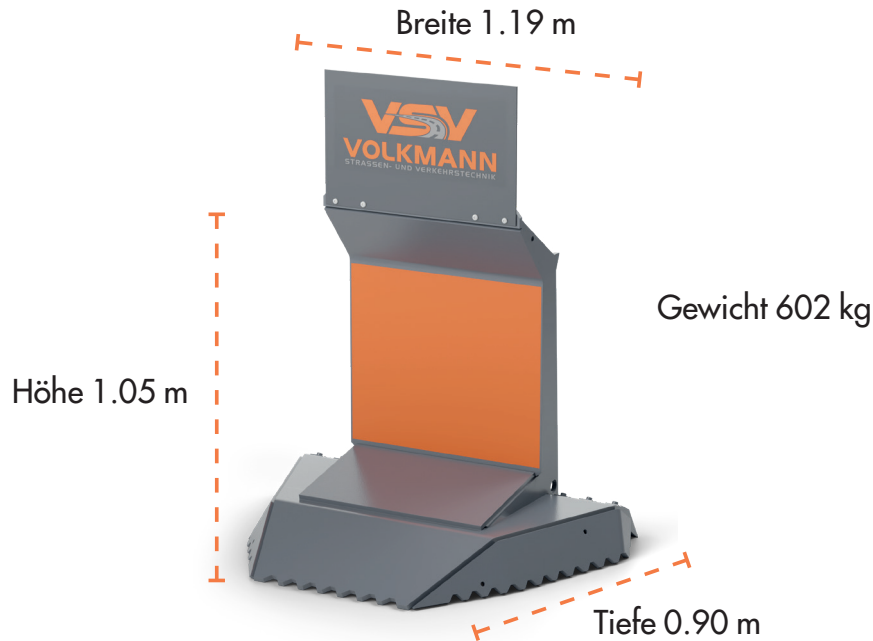


Die Vorteile von Blockstahl FSB E600:

- ✓ Eindringtiefe von nur 19,8 Metern.
- ✓ Keine Bodenverankerung erforderlich.
- ✓ Anbringen von Werbeflächen möglich.
- ✓ Schneller Auf- und Abbau ohne Werkzeug.
- ✓ Hohe Schutzwirkung gegen Fahrzeugangriffe.
- ✓ Flexibel mit weiteren Sperrsystemen kombinierbar.
- ✓ Zertifizierte mobile Fahrzeugsperre nach ISO 22343-1.
- ✓ Transporthilfe Elektrohubwagen Flexible-M mit 800mm Gabeln verfügbar.


Technische Zeichnungen:

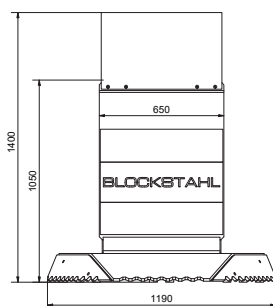

Vorderansicht



Draufsicht



Seitenansicht



für weitere Informationen
QR Code scannen
www.zufahrtssperre.de

fsb@volkmann-sv.de
+49 2602 9470 275

Hohe Straße 9-17 | 56410 Montabaur

Zertifizierung:



Anpralltest

Fahrzeugklasse

N2A LKW

7.5t

Anprallwinkel


90°

Fahrzeugeindringtiefe

19.8m

48 km/h

Anprallgeschwindigkeit



Test	Eindringtiefe	kj km/h	Gewicht	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Anzahl Elemente
ISO 22343-1:2023	19.8 m	645 48.0	7.500 kg	90°	N2A	1

Verschiebetest

Fahrzeugklasse

N2A LKW

7.5t


Anprallwinkel

90°

Verschiebeweg

3.7m

Verschiebeweg



Test	Verschiebeweg	Gewicht	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Anzahl Elemente
DIN SPEC 91414-1	3.7 m	7.500 kg	90°	N2A	1

Manipulationsprüfung nach DIN SPEC 91414-1 bestanden MK0.

Schiebetest nach DIN SPEC 91414-1 bestanden.



für weitere Informationen
QR Code scannen
www.zufahrtssperre.de

fsb@volkmann-sv.de
+49 2602 9470 275

Hohe Straße 9-17 | 56410 Montabaur