





## Die Vorteile von SafetyClaw Compact:

- ✓ Sehr geringe Eindringtiefe von unter 12 Metern.
- ✓ Keine Aufsicht oder Bewachung erforderlich.
- ✓ Sicher gegen Manipulation und Vandalismus.
- ✓ Optional in individuellen RAL-Farben erhältlich.
- ✓ Wartungsfrei - entwickelt für einen sorgenfreien Langzeiteinsatz.
- ✓ Werbefläche mittels langlebiger Alu-Dibond-Platte bündig integriert.

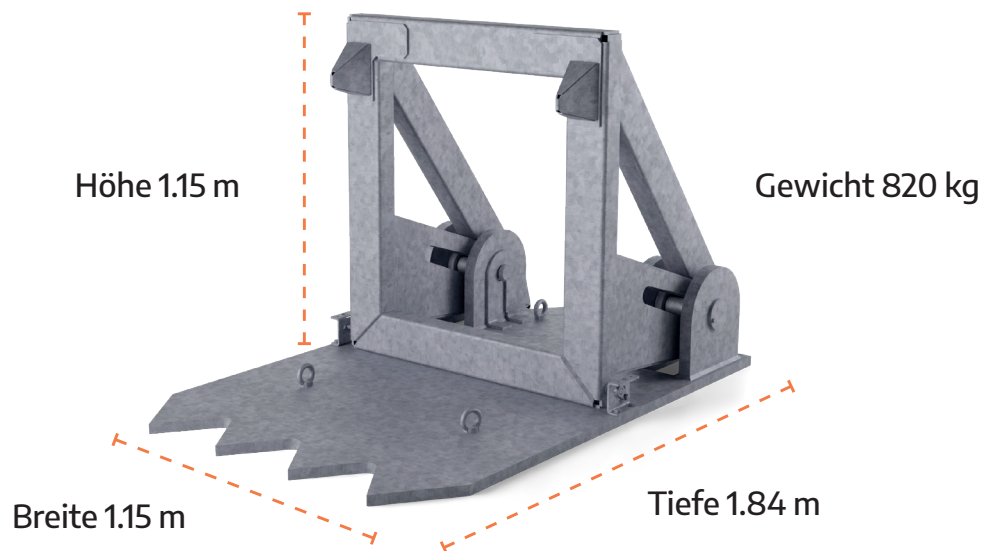


## Technische Zeichnungen:


Vorderansicht



Draufsicht

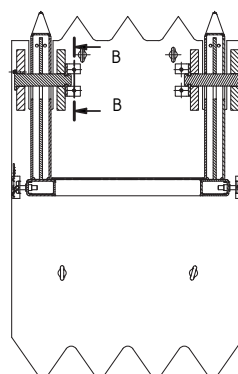

Seitenansicht

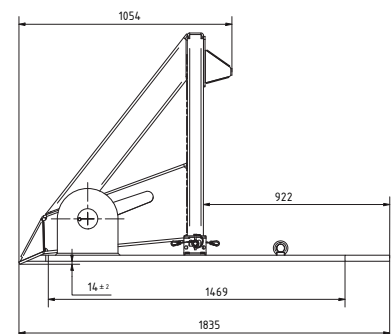

## Zertifizierung:



### Anpralltest

Fahrzeugklasse

**N2A LKW**

**7.5t**

Anprallwinkel


**90°**

Fahrzeugeindringtiefe

**11.9m**

**49 km/h**

Anprallgeschwindigkeit



| Test             | Eindringtiefe | kJ   km/h | Gewicht  | Anprallwinkel | Fahrzeugklasse | Anzahl Elemente |
|------------------|---------------|-----------|----------|---------------|----------------|-----------------|
| ISO 22343-1:2023 | ca. 11.9 m    | 675 / 49  | 7.500 kg | 90°           | N2A            | 1               |

### Verschiebetest

Fahrzeugklasse

**N2A LKW**

**7.5t**

Anprallwinkel


**90°**

Verschiebeweg

**0.2m**



Verschiebeweg



| Test             | Verschiebeweg | Gewicht  | Anprallwinkel | Fahrzeugklasse | Anzahl Elemente |
|------------------|---------------|----------|---------------|----------------|-----------------|
| DIN SPEC 91414-1 | 0.2 m         | 7.500 kg | 90°           | N2A            | 1               |

Manipulationsprüfung nach DIN SPEC 91414-1 bestanden MK2.

Schiebetest nach DIN SPEC 91414-1 bestanden.



für weitere Informationen  
**QR Code scannen**  
[www.zufahrtssperre.de](http://www.zufahrtssperre.de)

**fsb@volkmann-sv.de**  
**+49 2602 9470 275**

Hohe Straße 9-17 | 56410 Montabaur