

Blockstahl FSB E600

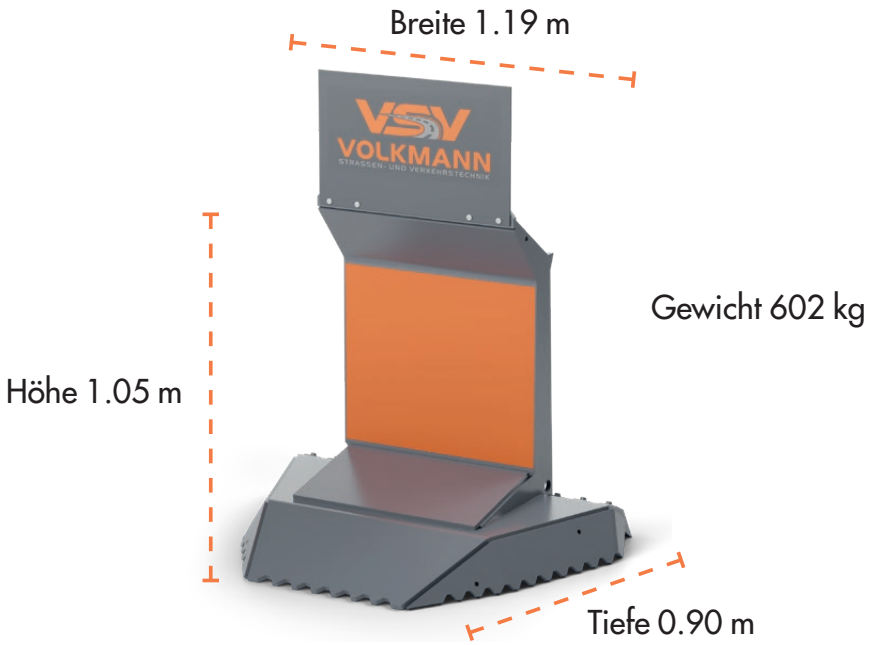


Die Vorteile von Blockstahl FSB E600:

- Eindringtiefe von nur 19,8 Metern.
- Keine Bodenverankerung erforderlich.
- Anbringen von Werbeflächen möglich.
- Schneller Auf- und Abbau ohne Werkzeug.
- Hohe Schutzwirkung gegen Fahrzeugangriffe.
- Flexibel mit weiteren Sperrsystemen kombinierbar.
- Zertifizierte mobile Fahrzeugsperre nach ISO 22343-1.
- Transporthilfe Elektrohubwagen Flexible-M mit 800mm Gabeln verfügbar.


Technische Zeichnungen:



Vorderansicht



Draufsicht


Seitenansicht

für weitere Informationen
QR Code scannen
www.zufahrtssperre.de

fsb@volkmann-sv.de
+49 2602 9470 275
Hohe Straße 9-17 | 56410 Montabaur

Zertifizierung:

CRASH TESTED ISO 22343-1 2023

CRASH TESTED DIN SPEC 91414-1 2021

VSV VOLKMANN STRASSEN- UND VERKEHRSTECHNIK

Anpralltest

Fahrzeugklasse

N2A LKW

7.5t

Anprallwinkel

90°

Fahrzeugeindringtiefe

19.8m

48 km/h
Anprallgeschwindigkeit



Test	Eindringtiefe	kJ | km/h	Gewicht	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Anzahl Elemente
ISO 22343-1:2023	19.8 m	645 | 48.0	7.500 kg	90°	N2A	1

Verschiebetest

Fahrzeugklasse

N2A LKW

7.5t

Anprallwinkel

90°

Verschiebeweg

3.7m

Verschiebeweg



Test	Verschiebeweg	Gewicht	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Anzahl Elemente
DIN SPEC 91414-1	3.7 m	7.500 kg	90°	N2A	1

Manipulationsprüfung nach DIN SPEC 91414-1 bestanden MK0.
Schiebetest nach DIN SPEC 91414-1 bestanden.

Zubehör:

3mm Alu-Dibond-Platte
Werbefläche, individuell gestaltbar

Halterung Warnbarke Edelstahl
Lieferung ohne Warnbarke

1 Paar Halterungen Edelstahl Baustellenlampen links und rechts
Lieferung ohne Baustellenlampe







für weitere Informationen
QR Code scannen
www.zufahrtssperre.de

fsb@volkmann-sv.de
+49 2602 9470 275
Hohe Straße 9-17 | 56410 Montabaur